


## Toiteplokk: 230/13,6V/3,5A

Kasutamiseks valve- läbipääsu- ja ATS süsteemides Akulaadimsahel sisseehitatud

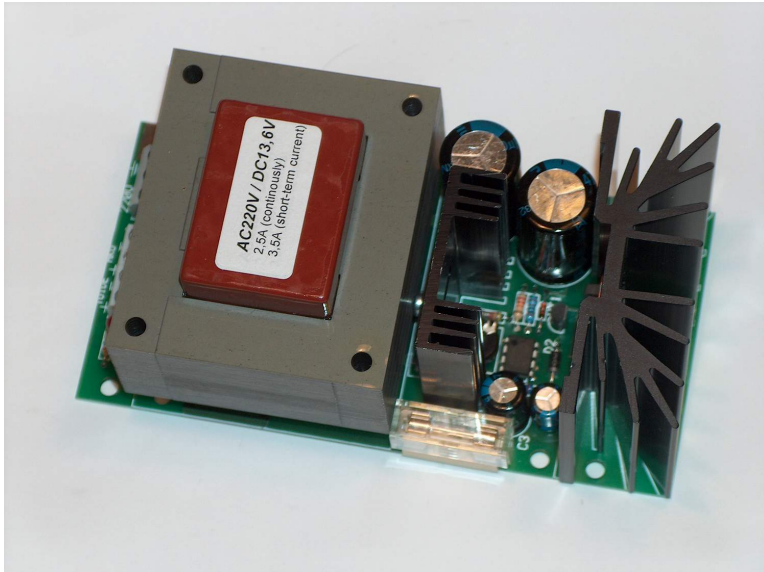

Tehnilised andmed:

AC Input: 230V AC 50Hz

DC Output: 13,6V DC 2,5A (pidev) 13,6V DC 3,5A (lühiajaline 5-10 min.)

Aku laadmise vool tühjal aku (klemmi pinge 10,5) 300mA

Aku hoidevool 50-60mA