


## Toiteplokk: 230/27,2V/1A

Kasutamiseks valve- läbipääsu- ja ATS süsteemides, askulaadimisahel sisseehitatud

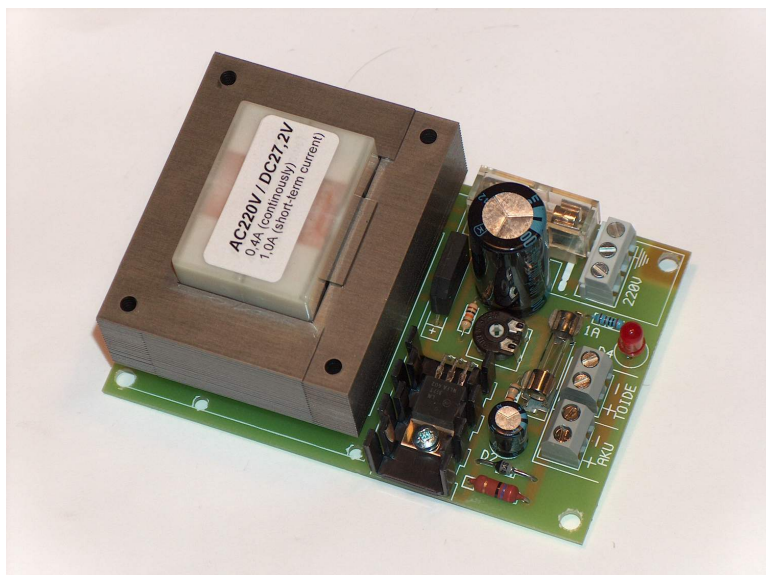

Tehnilised andmed:

AC Input: 230V AC 50Hz

DC Output: 27,2V DC 400mA (pidev) 27,2V DC 1A (lühiajaline 5-10 min.)

Aku laadmise vool tühjal aku (klemmi pinge 21V) 300mA

Aku hoidevool 50-60mA